

MultiBio700

Acesso multi-biométrico
Controle e Tempo &
Terminal de Atendimento



BIOMETRUS
sempre a melhor solução



O MultiBio 700 é um produto de identificação biométrica múltipla da nova geração. Integrado com reconhecimento de rosto, impressão digital, PIN e o modo RFID opcional. Ele executa até 20 métodos de verificação, tudo em um único dispositivo.

Ele armazena 1500 rostos e 2000 impressões digitais e identifica usuários pelo modo 1:N. Quando os usuários olham para a câmera MultiBio700, ela captura em posição relativa, tamanho e forma dos olhos, nariz, maçãs do rosto e características da mandíbula do usuário. Estes parâmetros são usados para criar um modelo biométrico que é então usado subsequentemente, verificando ou identificando cada usuário.

O MultiBio700 pode ser usado como um leitor de controle de acesso independente conectando uma fechadura, interruptor de saída, alarme e sensor de porta para os contatos do relé. A entrada e saída Wiegand podem ser usadas para conectar painéis de controle de acesso de terceiros e periféricos. O MultiBio700 também inclui uma porta USB para backup / gerenciamento de dados offline.

Impressão digital rápida, precisa e Algoritmo de Identificação Facial

- Reconhecimento do usuário em 1 toque por segundo.
- Armazena 1500 faces e 2000 modelos de impressão digital.

Múltiplos Modos de Verificação

- 20 modos de calibração estão disponíveis para melhorar o nível de segurança. Modo de verificação padrão são apenas as impressões digitais, apenas face ou apenas RFID. 19 modos estão disponíveis

Fácil instalação e conectividade

- Entrada e saída Wiegand ;
- Interface de rede por TCP/IP or RS485.

Recursos de controle de acesso total

- Anti-passback;
- Interface de controle de acesso para trava elétrica de terceiros, sensor de porta, botão de saída e alarme.

Bom Desempenho em ambiente escuro

- Sistema óptico de infravermelhos ativado a máquina para que trabalhe bem à noite.

Especificações

Display	3-inch Touch Screen
Capacidade de rostos	1.500 (1:N)
Capacidade de Impressões digitais	2.000
Capacidade de cartões ID (opcional)	10.000
Capacidade de Registro	100.000
Câmera	Câmera infravermelha de alta resolução
Sensor	Sensor Óptico ZK
Comunicação	TCP/IP, RS232/485, USB-host
Interface de controle de acesso para	Trava elétrica de terceiros, sensor de porta, botão de saída, alarme, campainha com fio
Função Anti-pass back	Sim
Sinal Wiegand	Entrada e Saída
Função de controle de acesso padrão	Fuso horário, grupo, modo de duração de multi-identificação, anti-passback, alarme de violação
Funções Opcionais	Cartão ID, Cartão Mifare
Fonte de Energia	12V DC
Temperatura de Trabalho	0 - 45 °C
Humidade de Trabalho	20% -80%
Dimension(LxHxD)mm	209.4x87.5x91.6
Peso bruto	0.87kg


Acessórios Opcionais



Leitor RFID



Botão de saída



Fechadura




Alarme




Sensor

Configuração

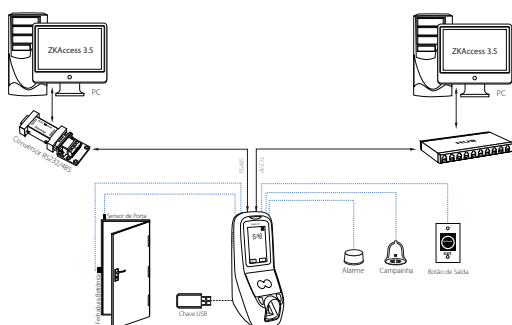

Dimensões (mm)

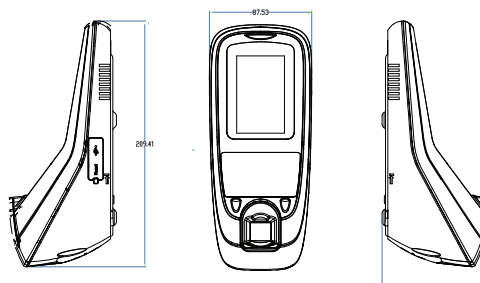

Biometrus

www.biometrus.com.br

Estrada p/ Nova Lima, nº 385, 7º Andar
 Belvedere - Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil
 +5531 3055-3530- comercial@biometrus.com.br